


# **Harmonikaajtó szerelési útmutató**

[www.redonywebshop.hu](http://www.redonywebshop.hu)

- Elnevezések:**  
Harmonikaajtó lamellák - 1  
Felső sín - 2  
H-profil - 3  
Csúszka - 4  
Pattintó lamella - 5  
Fogantyú lamella - 6

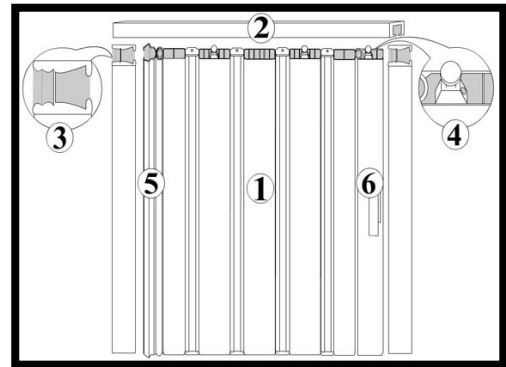

A harmonikaajtókat összeszerelt állapotban kapja kézhez. Önnek már csak a felszerelés a dolga. A felső sínt (2) vágja le egy vasvágó fűrésszel 1mm-rel rövidebbre, mint az ajtónyílás felső hossza. (azért, hogy éppen beférjen, de ne legyen nagy távolság a sín és a nyílás között).



Csavarozza fel a felső sínt egy csavarral középen az ajtótokba vagy a nyílás felső részéhez. Fordítsa a sínt maga fele. Döntse el, hogy melyik oldalon legyen a Fogantyú lamella (6) és úgy fordítsa az ajtót a sín felé. Ehhez egy kis segítségre is szüksége lehet.



Ha az egyik oldallal megvan, akkor tolja arrébb a lamellákat, és csavarozza meg azon helyen is, ahol eddig nem fért hozzá.



Ezután tolja bele a csúszkákat (4), ezzel együtt a Harmonikaajtó lamellákat (1) és 20cm-ként csavarozza meg a sínt.



Csavarozza fel a 2db H-profilt (3) az ajtófélfára vagy a nyílás oldalához.



A H profilt jól megnézve láthatja, hogy a belső és a külső oldala másfajta. A kilincs profil, a rajzon jobb oldalon, felé a H profilnak az a fele kerül, amelyiknek sima a belseje. Ezt szemre is eldöntheti vagy újjal belenyúlva a H profilba érzi a különbséget a két oldal között.



A másik oldalra pont fordítva kerül felcsavarozásra a H profil. Ide azért így, mert ebbe az oldalába kell bepattintani a Pattintó profilt. Azt Ön dönti el, hogy bajról jobbra, vagy jobbról balra nyíljon az ajtó. Amennyiben falra szeretné felfogatni, tiplizés ajánlott.

